


# パワフル&スピード剥離 **ファイナルボンバー**

## 1 早い分解スピード

■樹脂ワックス5層の分解時間比較表■

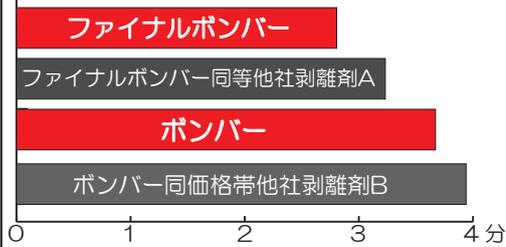

※高濃度樹脂ワックス5層塗布テストピースで6倍希釈比較。白パッドで擦り、残存皮膜の有無で時間判定した結果。

## 2 弾き難く ムラに成り難い

※希釈液をはじかずにムラ無く均一に塗布が出来て作業性が大変良く、作業時間も短縮！

## 3 低アルカリ性 ノンリン型

※モップでの水拭き作業の回数を削減し、作業時間を短縮！

## 4 低泡タイプ

※低泡性でバキューム等の汚水回収時に泡によるオーバーフローの心配が少ない。

## 5 低臭で無リン

※作業時の嫌な臭いがほとんどありません。



★容量:18L

- 用途** 化学床材全般用 (リノリウム、リノタイル、木床、一部のラバータイルは除く)
- 成分** 2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、脂肪酸塩、アミン類、界面活性剤、キレート剤、他
- 希釈倍率** ワックス塗布層や汚れの程度により水又はぬるま湯にて6~11倍に希釈。
- 使用目安** 1㎡あたり希釈液200ml~300mlを目安にご使用ください。

ファイナルボンバーの優れた弟分！

## 高性能床用剥離剤 **ボンバー**

- ★特徴：分解力、浸透性に優れ、弾き難く、ムラになり難く、低泡で低臭の高性能剥離剤！
- ★希釈倍率：6~11倍に水又はぬるま湯にて希釈。
- ★用途：化学床材全般用 (リノリウム、リノタイル、木床、一部のラバータイルは除く)



★容量:18L

ここに明記された以外の詳細事項に関しては「安全データシート」SDSをご覧ください。・本製品は予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

製造発売元 **株式会社つやげん**

- 本社 / 東京都大田区西嶺町 13-9  
TEL.03-5741-8011 FAX.03-5741-8012
- 宮崎支店 / 宮崎県宮崎市神宮西 1-162  
TEL.0985-27-8897 FAX.0985-27-8860

www.tsuyagen.co.jp /

ご用命は