


新開発アクリルポリマー採用
高光沢・高耐久樹脂ワックス

塗り易さが
UPしました！

サンシャインコート
SUNSHINE COAT

- 1** ★新開発アクリルポリマーを配合して優れた光沢と耐久性を実現し
乾燥時間も早く、安定性の良い塗膜を形成します。
- 2** ★初期光沢維持性に優れ他社製品と比較して、長期に渡り初期光沢
を維持します。
- 3** ★低臭タイプで現場を選ばず、コストパフォーマンスも高い超お買い
得製品です。

サンシャインコート光沢対比表

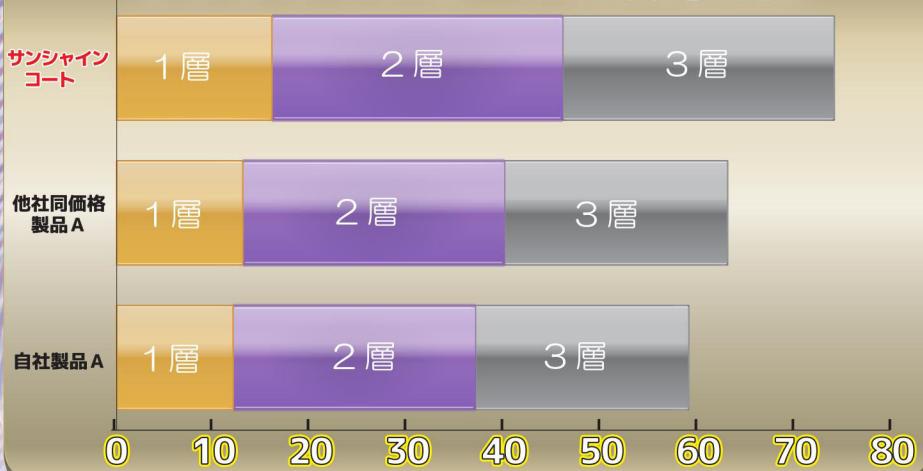

NET.18L

環境配慮	<ul style="list-style-type: none">●シックハウス・シックスクール疑惑物質（厚生労働省指針13品目）不使用。●学校環境衛生基準該当物質は原料として使用していません。●環境ホルモン疑義物質は原料として使用していません。●化学物質管理促進法（PRTR法）非該当製品。		
用途	化学床材用 (リフリウム・リノタイルは除く)	標準使用量	約 1,500 m ² / 18L (1回塗り)