

TSUYAGEN
WAX POLISH & CLEAN

Carpet Cleaning System

つやげん 新カーペット洗淨システム

1. 新セミドライ洗淨システム
2. ツーステップ洗淨システム
3. カーペット製品ラインアップ



1.新セミドライ洗浄システム

衛生的なカーペット環境を作り
特別清掃の期間を延ばすシステム!

システムの特徴

1.水をほとんど使用しないセミドライ方式!

- ◆洗剤をカーペットにスプレーして綿パッドで拭き上げて行くセミドライ方式なので、一般のカーペットタイル現場はもちろん、フリーアクセスフロアや歩行者を止める事が出来ないカーペット現場にもご使用頂けます。

2.二ステップ洗浄等の特別清掃期間を延ばす!

- ◆女性の方でも作業が可能なので、カーペット現場の日常管理にこのシステムを取り入れて頂く事が可能です。その場合、日常的にカーペットの美観を維持する事が出来ます。それにより水を大量に使用し作業時間や乾燥時間が必要な二ステップ方式等の特別清掃の期間を延ばし経費削減が出来ます。

3.衛生的なカーペット環境を築きます!

- ◆使用洗剤「ホワイトセーフ」が洗浄、除菌、漂白、消臭効果を発揮し、衛生的なカーペット環境を実現します。

使用資機材

①アマノ「トレールスター」AAP-140

- ◆新発売のアマノAAP-140は、**毎分1500回転の高回転と細かな円運動(微振動)**で通常のポリッシャーより洗浄効果の高い作業が行えます。
- ◆機械に綿パッドを装着させ、前面に洗剤をスプレーし、効果的に拭き上げながら汚れを綿パッドに移し綺麗にして行きます。
- ◆振り回される危険が無い大型固定式車輪が付き、本体にウエイトを乗せてパッド圧を高めた機械なので、安全性と洗浄力を兼ね備え誰にでも簡単に動かす事が出来ます。
- ◆カーペットの他、ハードフロアの洗浄、剥離にも効率的な作業が出来、危険な剥離作業も安全に行なう事が出来ます。



※綿パッド装着画像

清掃幅	350mm	消費電力	1050W
タンク容量	10ℓ	電源コード	20m
ブラシ回転数50/60Hz	1430±50min/1650±50min	大きさW×L×H	455×670×1075mm
走行方法	手動歩行式	質量	55kg(ウエイト10kg含む)
電源	単相100V50/60Hz	適用パッドサイズ	15インチ



AAP-140本体

②つやげん「ホワイトセーフ」1kg入り

- ◆つやげん「ホワイトセーフ」は酸素系粉末洗浄剤で**洗浄、除菌、漂白、消臭効果**のある衛生的で経済的なカーペット洗浄剤です。(衣類用漂白剤と同じで色落ちの心配は有りません。)
- ◆生分解性が高く残留成分による再汚染の心配もほとんどありません。PRTR法も非該当の環境配慮型洗浄剤です。(使用洗剤量は極少量で残留洗剤は、乾燥すると結晶化して、べた付きが無く、日常清掃のバキューム作業で回収出来ます。)
- ◆油脂分解性能に優れた洗剤で、アマノAAP-140との組み合わせにより様々なカーペット現場の汚れを落とし、衛生的な環境を実現します。(無リン、弱アルカリ性)
- ◆1㎡当たり希釈液100ml使用した場合の洗剤コストは約2円に成ります。

(※ウール、シルク素材のカーペットには、ご使用出来ません。)



ホワイトセーフNET.1kg


作業方法




1.アップライトバキュームで丁寧に除塵する。



2.ホワイトセーフの希釈液を入れた噴霧器で表面が濡れる程度に噴霧して5分程度待ちます。



3.AAP-140のタンクにホワイトセーフ希釈液を入れ、綿パッドを付けてスプレーしながら押しに行く。

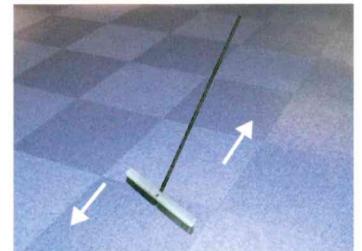

4.乾燥を待ち、必要に応じて目立てブラシで整毛する。カーペットタイルの場合は、整毛の必要は有りません。

※ホワイトセーフを希釈する時はバケツ等を使いお湯またはぬるま湯1ℓに対して約5g入れ丁寧に溶かします。良くかき混ぜないと溶けずに残る事が有りますので少しずつ丁寧に混ぜてご使用下さい。

2. ツーステップ洗浄システム

一般的なカーペット洗浄システムと
その他の洗浄方法!

カーペット・化繊・ジュータンの洗浄

- ◆カーペット・化繊・ジュータンのカーペットの洗浄は、縮みや色落ちの心配が少なく、ポリッシャーとカーペットリンサーを使用したツーステップ方式の洗浄が**汚れを効果的に落とし最適**と考えます。
更に温水型リンサーやスチームリンサーを併用すると濯ぎ効果が上がり美しい仕上がりに成ります。

カーペット洗浄用使用資機材



作業方法

1. 机、什器等の障害物を移動する。
2. アップライトバキュームを使い丁寧に土砂、ゴミ等を回収する。
3. 前処理剤の「**スプレーアップ**」を汚れに応じて水で5～10倍に希釈し、圧縮式噴霧器等に入れ噴霧する。
4. ポリッシャーの届かないコーナー、壁際部分は「**ネオカーペットシャンプー**」を20～30倍に希釈した液をコーナーブラシ等を使い擦り洗いしておく。
5. ジュータンポリッシャーに「**ネオカーペットシャンプー**」20～30倍希釈液を入れてシャンプー洗浄します。
6. カーペット用リンサーで濯ぎ、汚水を回収します。
7. 乾燥を待ち、最後に必要に応じて目立てブラシでカーペットを整毛します。

注意点

- ◆作業を行う前に、カーペットの施工方法や材質の確認を必ず行って下さい。
- ◆カーペットにシミ汚れが有る場合は「**ステインバスターL**」(原液使用の**染み抜き剤**)と染み抜きブラシを使用してシミ取りを行って下さい。
- ◆前処理剤を噴霧したら5～10分反応時間を置き、乾燥する前にジュータンポリッシャーで洗浄して下さい。
- ◆乾燥時間を早めたい時は送風機をご使用下さい。簡易カーペットクリーナーの「**T-002C**」でリンサーで濯いだ後に、残留水分を追加吸水すると乾燥時間を早める事も出来ます。
- ◆前処理剤、シャンプー洗剤として「**ホワイトセーフ**」をご使用頂く事も出来ます。その場合、濯ぎをせずに「**T-002C**」吸水のみの仕上げ作業も可能に成ります。

ウールカーペットの洗浄

- ◆ウール素材のカーペットは、縮み、色落ち等の注意が必要です。大量の水分の使用や、アルカリ性の洗浄剤の使用は避けて下さい。
- ◆作業手順は、上記の作業方法から前処理作業を除いた方法で進め、カーペット洗浄剤は中性の「**NEWフルフォーム**」をご使用下さい。染み抜き剤は「**ステインバスターL**」がご使用頂けます。但し、ウールの後染め等、色落しが易い材質も有る為、作業前に目立たない場所でテストを行ってから作業を始めて下さい。
- ◆リンサーご使用時は、水分の過剰使用を注意しながら行って下さい。

エクストラクション洗浄方法

- ◆縦型ブラシの付いたカーペット用エクストラクター等の清水タンクに「**ダブルパワーアップ**」20～40倍希釈液を入れ、噴射しながら洗浄して行きます。汚れを落とすのと同時に防汚効果とリンス効果も出て、綺麗に仕上がります。更に乾燥時間も早めます。

3.カーペット製品ラインアップ

つやげんオリジナルカーペット製品類!

カーペット・タイル・化繊・ジュタン用

★ネオカーペットシャンプー



汚れの酷い現場やカーペットの獣道の洗浄に対して素晴らしい洗浄力を発揮します。(高発泡性) たんぱく質、油汚れにも反応して落とす事が出来ます。
(ウール、シルクには使用出来ません。)
弱アルカリ性(無リン)

NET.18ℓ

NET.4ℓ×4本 標準使用倍率 20~30倍希釈

ウールカーペット・デリケート素材用

★Newフルフォーム



中性で低臭のカーペットシャンプー洗浄剤。ウールやデリケートな素材のカーペット、ソファ等にお薦めます。再汚染防止成分配合で生分解性にも優れた製品です。

中性(無リン)

標準使用倍率 30倍希釈

前処理剤・ボンネット方式に!

★スプレーアップ



スプレーヤーに入れて前処理噴霧にご使用下さい。汚れを分解して洗浄効果をアップさせます。綿パッドを使用したボンネット方式にもご使用頂けます。

弱アルカリ性(無リン)

標準使用倍率 5~10倍希釈

NET.4ℓ×4本

エクストラクション専用!

★ダブルパワーアップ



リンサーやエクストラクターの清水タンクに入れてご使用下さい。乾燥時間を早く洗浄効果と防汚効果、リンス効果が出ます。軽い汚れの場合はポリリッシャー無しでも対応可能な製品。

弱アルカリ性(無リン)

標準使用倍率 20~40倍希釈

NET.4ℓ×4本

水性染み抜き剤(油性対応)

★ステインバスターL



低発泡性でウールにもご使用可能な水性タイプの万能シミ抜き剤。ノンリンスタイプで作業効率も良い製品。油性のシミにも反応し落とす事が出来ます。

弱アルカリ性(無リン)

標準使用倍率 原液使用

NET.1ℓ×6本

除菌、消臭効果の酸素系粉末洗浄剤

★ホワイトセーフ



除菌、消臭、漂白効果の有る環境配慮型の酸素系粉末洗浄剤。シャンプー洗剤や前処理剤としてご使用頂けます。油脂分解性能に優れたペット臭の有るカーペットや食堂等にもお薦めます。
(ウール、シルクのカーペットにはご使用出来ません)

弱アルカリ性(無リン) 冷暗所保存品
標準使用倍率

1ℓのお湯、ぬるま湯に対して約5g使用。

NET.1kg×10袋

リンサー汚水タンクの泡消しに!

★消泡剤



リンサーやエクストラクター、ウエットバキュームの汚水タンクに入れてご使用下さい。タンク容量の有効活用が出来、漏電防止、モーターへの水負担が減り機械の寿命を延ばします。

標準使用量 回収タンクに100~200ml

NET.4ℓ/18ℓ

乾湿両用+簡易カーペットクリーナー

★T-002C



ハードフロアの吸水の他にカーペットの吸水も出来る乾湿両用バキューム。カーペットリンサーの補助的吸水作業やマット洗浄後の吸水等にお薦め!

タンク容量15ℓ(吸水10ℓ)

ドライ吸口、吸水吸口、カーペットワンド、他付属

・製品の仕様は予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

株式会社 つやげん

本社 〒145-0075 東京都大田区西嶺町13-9
TEL03-5741-8011 FAX03-5741-8012
九州支店 〒838-0062 福岡県朝倉市堤818-1
TEL0946-22-0284 FAX0946-22-0284
宮崎支店 〒880-0033 宮崎県宮崎市神宮西1-162
TEL0985-27-8897 FAX0985-27-8860

ご注文は